



BIMS PLUS CosmoLine CosmoART




CosmoLine

Grzejniki łazienkowe

CosmoART

Cennik i dane techniczne 10/2008

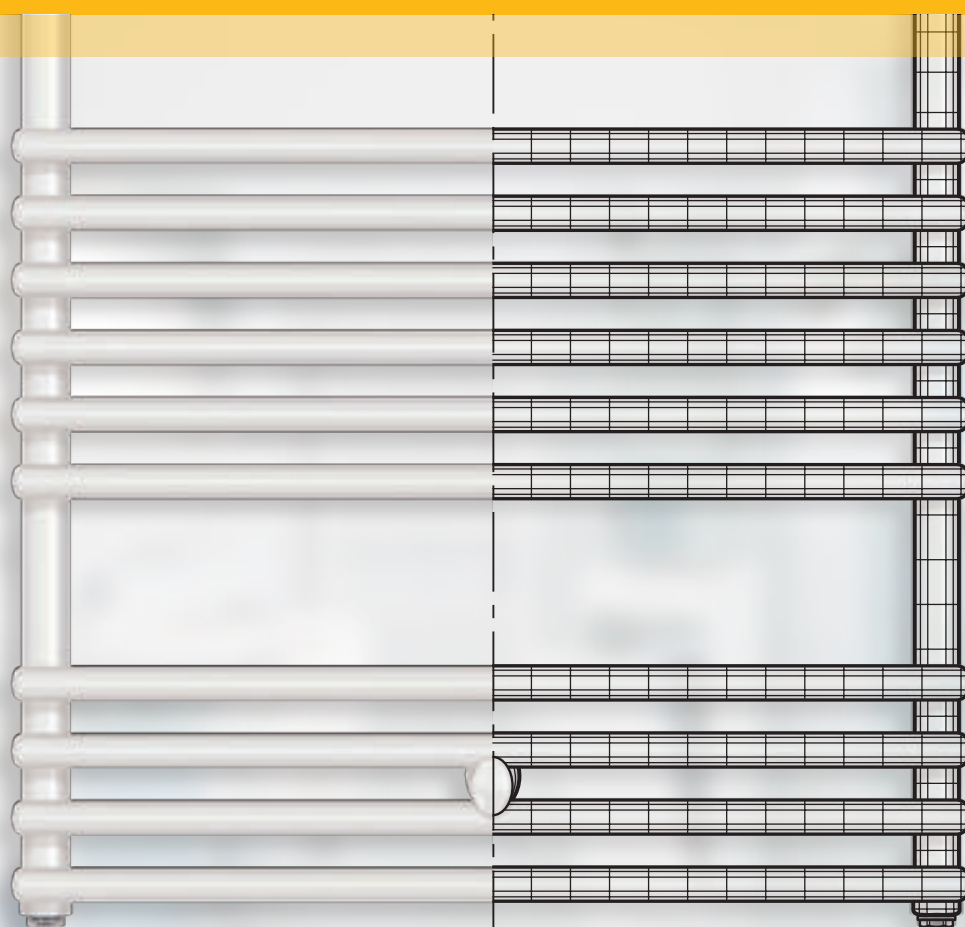

DANE TECHNICZNE

↑↓ wysokość nominalna	wysokość [mm]	↔ szerokość [mm]	wykładnik n	moc grzewcza ⁽¹⁾ w watach przy					moc grzałki ⁽²⁾ [W]	pojem- ność wodna [l]	waga [kg]	CosmoART standard	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				artykuł nr	PLN
700	714	400	1,239	286	234	204	152	126	–	2,3	5,1	DSLNB0704A	328,-
		500	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	DSLNB0705A	341,-
		600	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	DSLNB0706A	357,-
		750	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	DSLNB0707A	383,-
		900	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	DSLNB0709A	407,-
1100	1134	400	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	DSLNB1104A	399,-
		500	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	DSLNB1105A	422,-
		600	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	DSLNB1106A	452,-
		750	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	DSLNB1107A	474,-
		900	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	DSLNB1109A	505,-
1800	1764	400	1,202	653	537	472	353	294	600	5,5	12,6	DSLNB1804A	618,-
		500	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	DSLNB1805A	643,-
		600	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	DSLNB1806A	702,-
		750	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	DSLNB1807A	730,-
		900	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	DSLNB1809A	793,-

(1) zgodnie z normą EN 442-2 (2) przy 60 °C ceny netto (bez podatku VAT)



podłączenia
4 x GW 1/2"

możliwości podłączeń:
wg szkieców



ciśnienie próbne
13 bar (1,3 MPa)



max. ciśnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)






max. temperatura pracy
110 °C

Kolor
Śnieżnobiały RAL 9016

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- nikielowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2";
- obrotowy
- nikielowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu

PRZEGLĄD TYPÓW

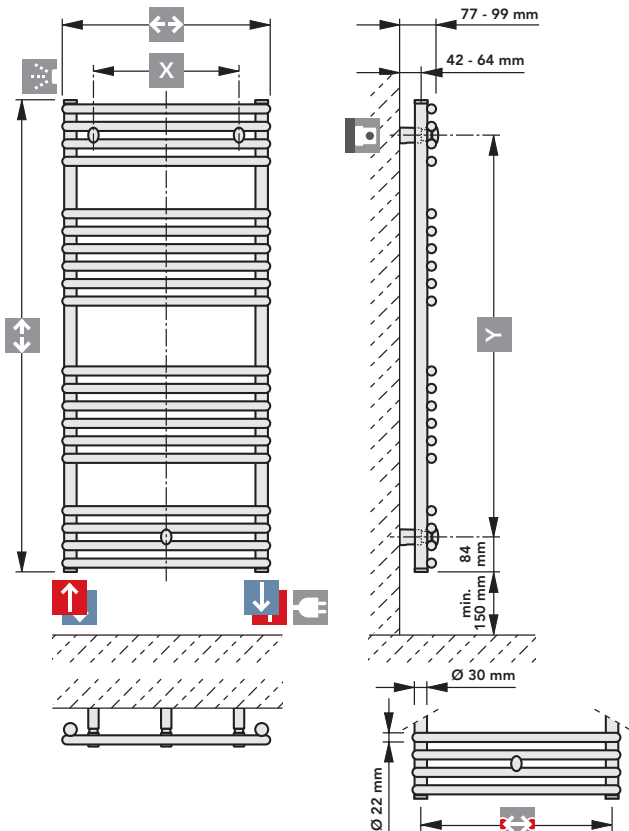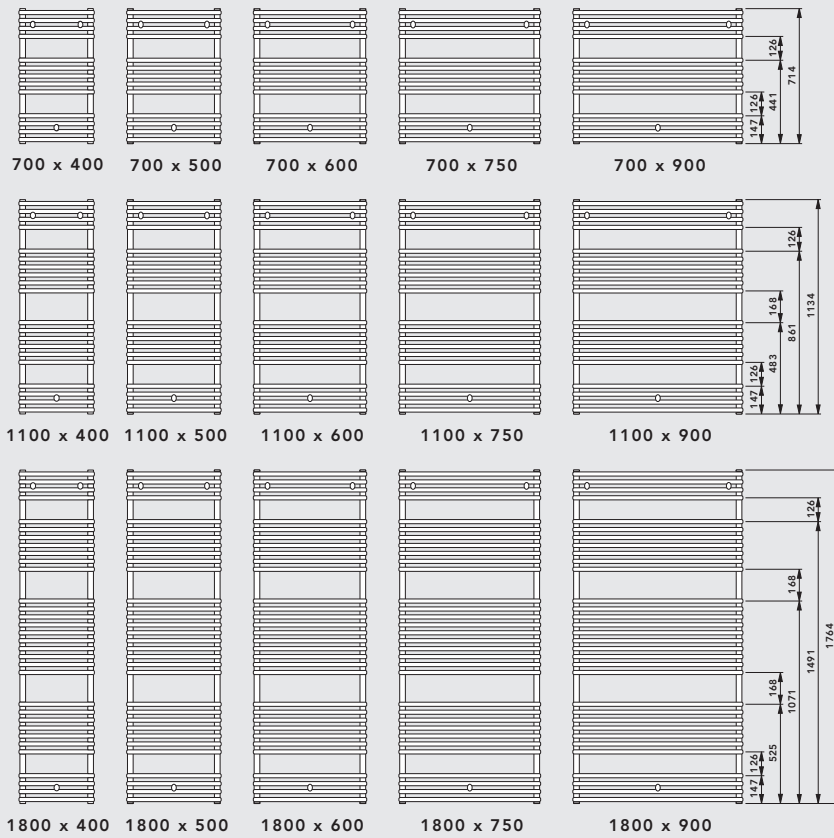

Do zamontowania grzałki w grzejniku CosmoART **niezbędny** jest użycie chromowanego trójnika T.

- zasilanie
- powrót
- wysokość
- szerokość
- szerokość minus 40 mm

- szerokość minus 150 mm
- wysokość minus 168 mm
- uchwyty montażowe
- odpowietrznik GZ 1/2"
- grzałka elektryczna GZ 1/2"

DANE TECHNICZNE

↑↓ wysokość nominalna	wysokość [mm]	↔ szerokość [mm]	wykładnik n	moc grzewcza ⁽¹⁾ w watach przy					moc grzałki ⁽²⁾ [W]	pojem- ność wodna [l]	waga [kg]	CosmoART wave		
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				artykuł nr	PLN	
700	714	399	1,239	286	234	204	152	126	–	2,3	5,1	DSWLB0704A	356,-	
			498	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	DSWLB0705A	372,-
			596	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	DSWLB0706A	391,-
			742	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	DSWLB0707A	418,-
			887	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	DSWLB0709A	444,-
1100	1134	399	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	DSWLB1104A	436,-	
			498	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	DSWLB1105A	461,-
			596	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	DSWLB1106A	493,-
			742	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	DSWLB1107A	517,-
			887	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	DSWLB1109A	550,-
1800	1764	399	1,202	653	537	472	353	294	600	5,5	12,6	DSWLB1804A	674,-	
			498	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	DSWLB1805A	702,-
			596	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	DSWLB1806A	764,-
			742	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	DSWLB1807A	796,-
			887	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	DSWLB1809A	864,-

⁽¹⁾ zgodnie z normą EN 442-2 ⁽²⁾ przy 60 °C ceny netto (bez podatku VAT)



podłączenia
4 x GW 1/2"

możliwości podłączeń:
wg szkiców



ciśnienie próbne
13 bar (1,3 MPa)



max. ciśnienie pracy
10 bar (1,0 MPa)






max. temperatura pracy
110 °C

Kolor
Śnieżnobiały RAL 9016

Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:

- nikielowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2";
- obrotowy
- nikielowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu

PRZEGLĄD TYPÓW

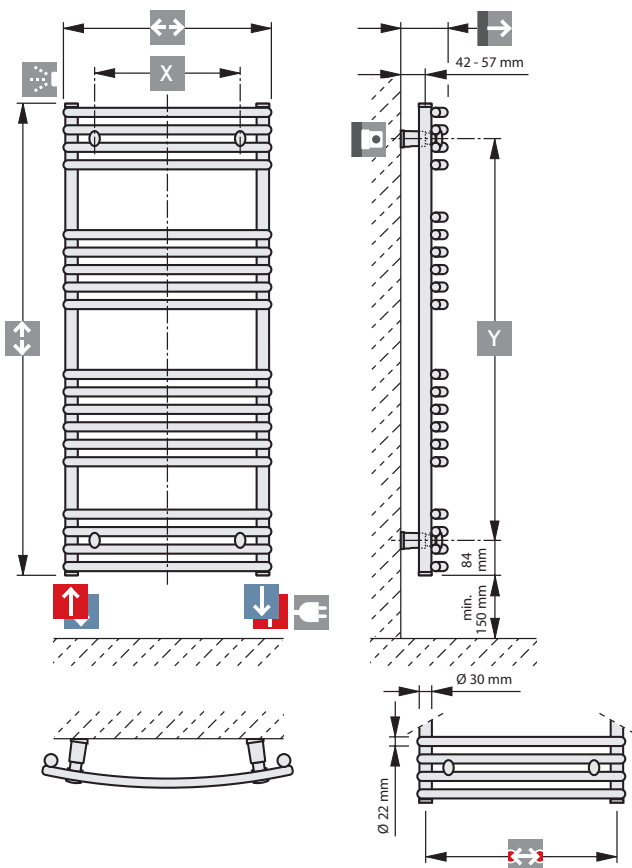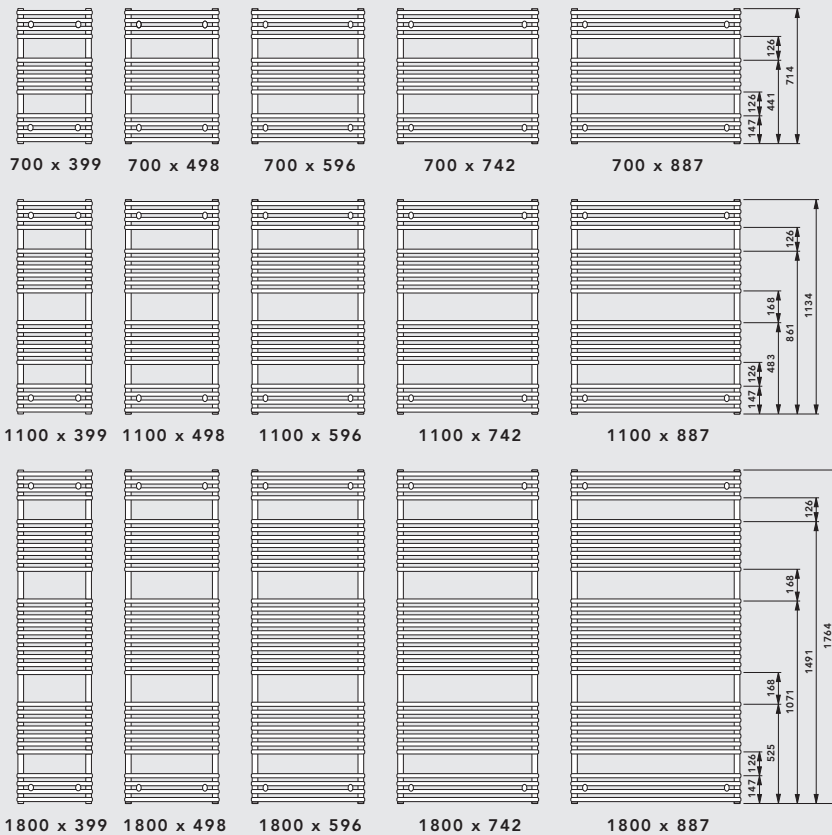


Do zamontowania grzałki w grzejniku CosmoART **niezbędny** jest użycie chromowanego trójnika T.

- zasilanie
- powrót
- wysokość
- wysokość
- szerokość
- szerokość
- szerokość minus 40 mm

- wysokość minus 168 mm
- uchwyty montażowe
- odpowietrznik GZ 1/2"
- grzałka elektryczna GZ 1/2"

399	353	220	90-113
498	451	320	96-119
596	548	420	104-127
742	691	565	120-143
887	835	730	138-160

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA



grzałka elektryczna	EH 300 * EHS 300 **	EH 600 * EHS 600 **	EH 900 * EHS 900 **
napięcie [V]	AC 230	AC 230	AC 230
moc [W]	300 przy 60 °C	600 przy 60°C	900 przy 60 °C
długość grzałki [mm]	285	525	750
średnica grzałki [mm]	11	11	11
długość przewodu [mm]	1500	1500	1500
nr artykułu wtyczka z uziemieniem *	D00ZE3000A	D00ZE6000A	D00ZE9000A
wtyczka z uziemieniem i włącznikiem **	D00ZE300SA	D00ZE600SA	D00ZE900SA
podłączenia: * wtyczka z uziemieniem ** wtyczka z uziemieniem i włącznikiem	stopień ochrony IP 64 IP 40		

Grzejnik łazienkowy CosmoART można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. **Niezbędnym** jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.



grzałka elektryczna				
wydajność w wat przy 60°C	nr artykułu wtyczka z uziemieniem	cena netto PLN	nr artykułu wtyczka z uziemieniem oraz włącznikiem	cena netto PLN
300	D00ZE3000A	383,-	D00ZE300SA	517,-
600	D00ZE6000A	407,-	D00ZE600SA	540,-
900	D00ZE9000A	432,-	D00ZE900SA	564,-



chromowany trójnik T			
nr artykułu	D00ZA0000A	cena netto PLN	90,-

AKCESORIA



długość ↔ [mm]	nr artykułu	cena netto PLN	CosmoART standard szerokość [mm]					CosmoART wave szerokość [mm]				
			400	500	600	750	900	399	498	596	742	887
wieszak DAW chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe)												
492	DAWZC0204A	249,-		•	•	•	•					
596	DAWZC0205A	260,-			•	•	•					
804	DAWZC0208A	273,-					•					
wieszak DAB chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe)												
500	DABZC0205A	229,-		•	•	•	•					
650	DABZC0206A	237,-				•	•					
szklana półka DAA (zawiera dwa zestawy montażowe)												
300	DAAZC0203A	220,-	•	•	•	•	•					
500	DAAZC0205A	234,-		•	•	•	•					
650	DAAZC0206A	246,-				•	•					
wieszak DAR chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy)												
	DARZC0200A	118,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
wieszak DAH chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy)												
	DAHZC0200A	68,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

C € / 05





Grupa BIMs PLUS - SIEĆ HURTOWNI INSTALACYJNYCH

www.bimsplus.com.pl

Partner Instalatora

- Jako jedna z największych hurtowni w Polsce, obsługujemy kompleksowo branżę: instalacyjną, sanitarną, grzewczą, klimatyzacyjną i wentylacyjną oraz sieci zewnętrznych.
- Nasi klienci to kilkanaście tysięcy firm budowlanych i instalacyjnych w całym kraju, z którymi współpracujemy na zasadzie partnerstwa. Dzięki sieci Hurtowni w ponad 70 lokalizacjach zapewniamy Klientom dogodne warunki zakupu i transportu.
- Rzemieślnicze korzenie firmy BIMs PLUS zdecydowały o jej rynkowej misji. Firma utrzymuje kontakty handlowe wyłącznie z Firmami Instalacyjnymi, dbając o ich interesy. Docieramy do Inwestora wykorzystując sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji:



od Producenta przez Hurtownika do Wykonawcy.