


TECElogo System instalacyjny

Cennik 07/2011

TECE:
Inteligentna technika domowa

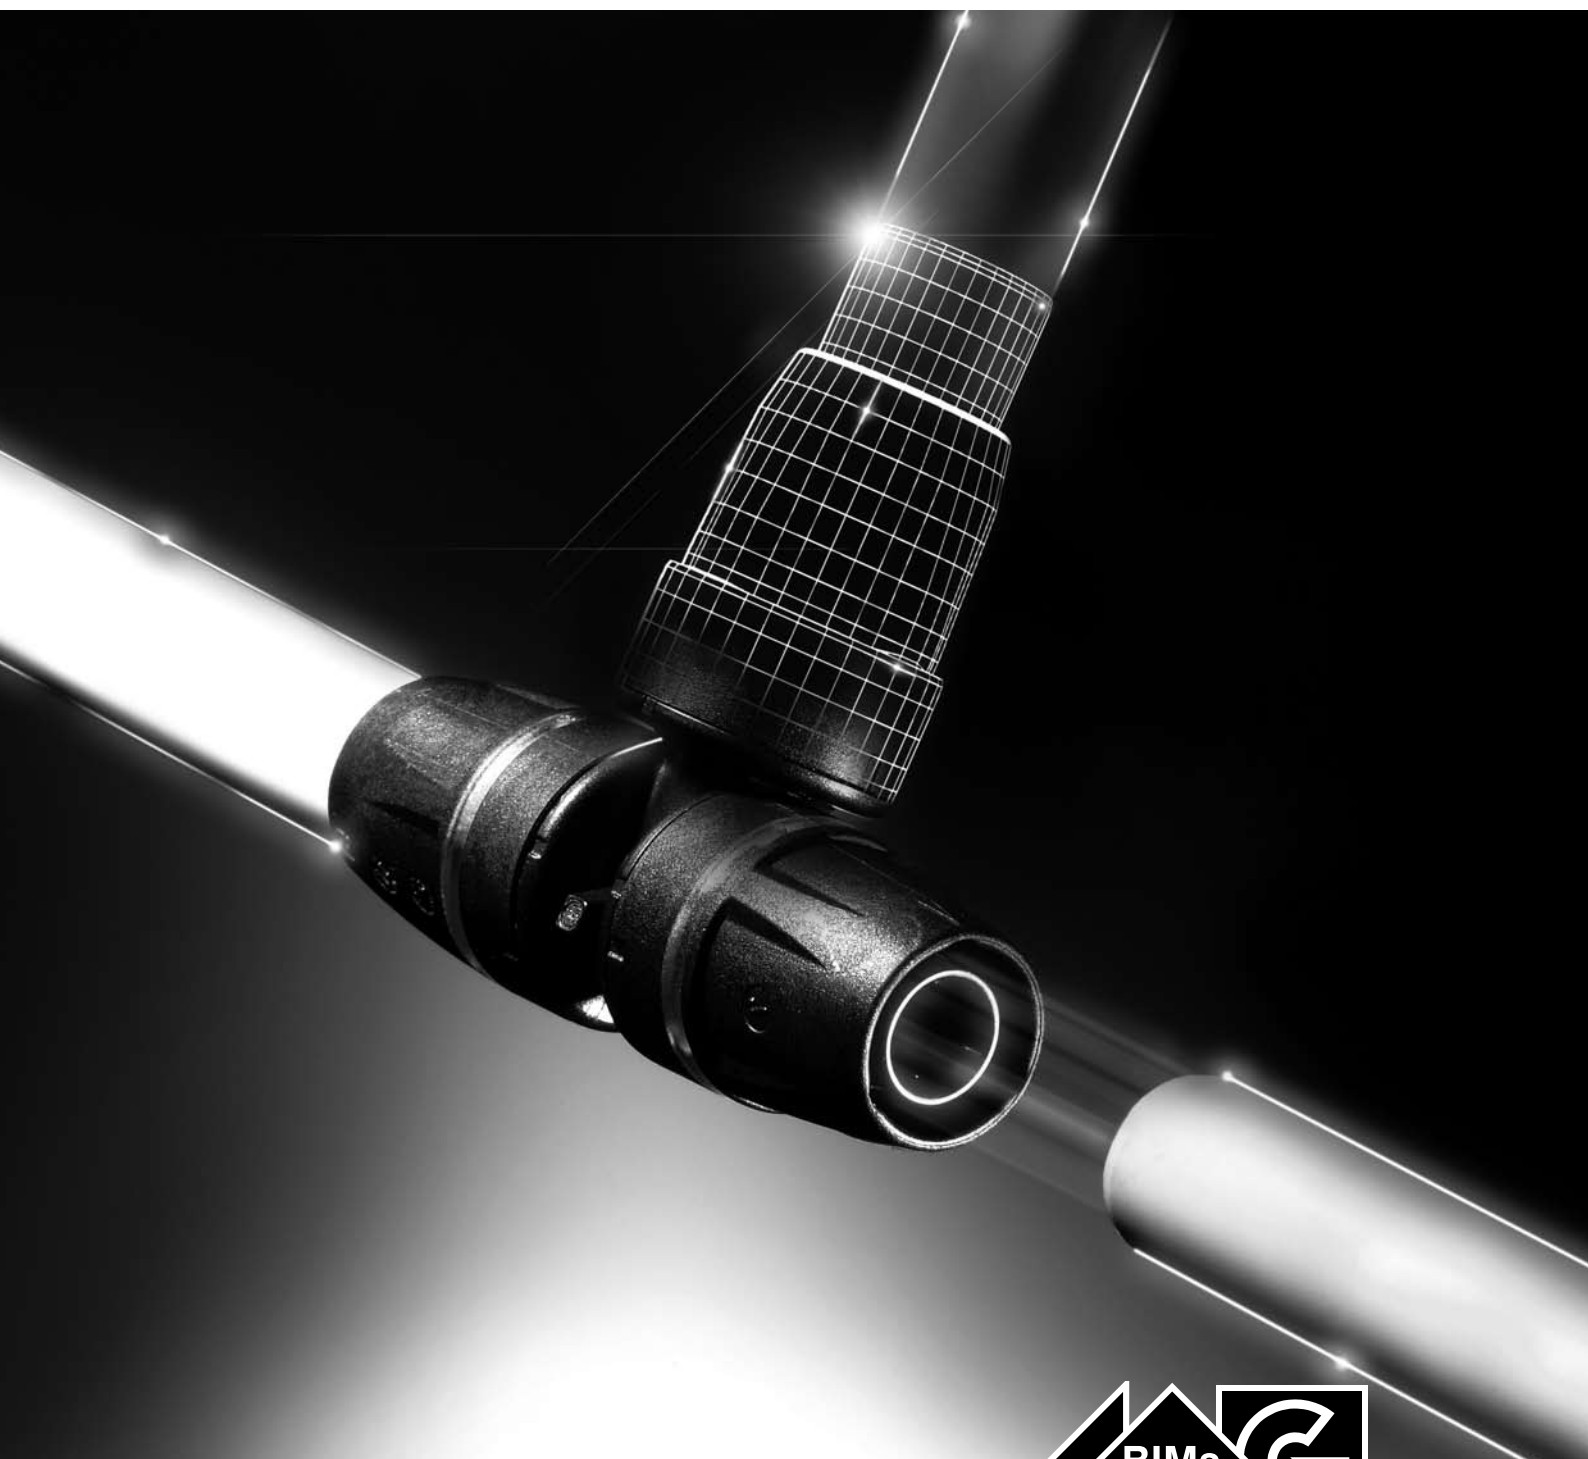

tylko w Grupie BIMs PLUS!



Uwaga!

Produkty, które nie znalazły się w niniejszym cenniku prosimy traktować jak towary na zapytanie.

Nr Artykułu podany przy każdym produkcie jest jednocześnie numerem zamówieniowym.


W przypadku zmian cen towarów przez Dostawców Firma BIMs PLUS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tych zmian bez wcześniejszego powiadamiania klientów.

Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT.

Ceny podane w walucie innej niż PLN są przeliczane wg kursu sprzedaży walut podanego przez Bank Handlowy S.A. obowiązującego w dniu poprzedzającym wystawienie faktury.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów!

Ceny zawarte w niniejszym cenniku ważne są do odwołania.

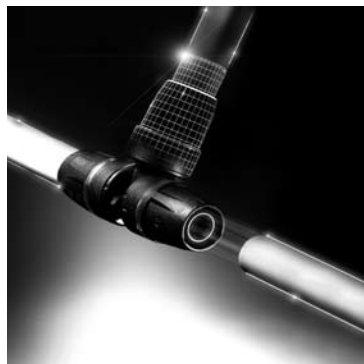

	Strona
<u>TECElogo – System rur wielowarstwowych</u>	<u>4</u>
<u>TECElogo – Złączki</u>	<u>5</u>
<u>TECElogo – Elementy do montażu ściennego</u>	<u>9</u>
<u>TECElogo – Elementy montażowe</u>	<u>10</u>
<u>TECElogo – Złączki przejściowe</u>	<u>11</u>
<u>TECElogo – Podłączenia do grzejników</u>	<u>12</u>
<u>TECElogo – Narzędzia i osprzęt</u>	<u>14</u>


TECElogo Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE do wody pitnej i ogrzewania – max temp. pracy 90°C

Rury wielowarstwowe TECElogo PE-Xc/Al./PE łączą w sobie najlepsze właściwości rur wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego. Spełniają wszystkie wymogi higieniczne dla instalacji wody pitnej. Rury wielowarstwowe TECElogo dają się łatwo zginać i zachowują niezmienną kształtu. Swoje właściwości montażowe zawdzięczają specjalnej budowie – taśma aluminiowa zgrzewana doczołowo nałożona na rurę wewnętrzną z PE-Xc lub PE-RT i na zewnątrz estetyczna biała warstwa ochronna z PE lub PE-RT. Taka konstrukcja zapewnia 100% odporność na przenikanie tlenu. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi przy instalacji grzewczej 6 bar, przy instalacji wody pitnej 10 bar.

Rura wielowarstwowa PE-Xc

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/m
ø16 mm w zwoju	TCLR16	100 m	1000 m	4,60
ø20 mm w zwoju	TCLR20	100 m	700 m	6,20
ø25 mm w zwoju	TCLR25	50 m	350 m	11,50
ø16 mm sztanga	TCLR16A	100 m	–	5,50
ø20 mm sztanga	TCLR20A	70 m	–	7,30
ø25 mm sztanga	TCLR25A	45 m	–	12,50
ø32 mm sztanga	TCLR32A	30 m	–	24,90
ø40 mm sztanga	TCLR40A	15 m	–	49,00
ø50 mm sztanga	TCLR50A	15 m	–	79,00

(sztanga 5 m)




Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE do wody pitnej i ogrzewania – max temp. pracy 90°C

Rury wielowarstwowe TECElogo PE-RT/Al./PE zbudowane są w ten sam sposób jak rury TECElogo PE-Xc/Al./PE. Przeznaczone są do budowy instalacji grzewczych grzejnikowych, ogrzewań podłogowych oraz instalacji wody pitnej. Rury wielowarstwowe TECElogo PE-RT/Al./PE spełniają wszystkie wymogi higieniczne dla instalacji grzewczych i wody pitnej.


Rura wielowarstwowa PE-RT

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/m
ø16 mm w zwoju	TCIRP16B	200 m	1200 m	4,45



W systemie TECElogo do instalacji sanitarnych i grzewczych dostępne są złączki z mosiądzu i polisulfonu fenylenu (PPSU). PPSU jest specjalnym tworzywem sztucznym o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej odporności na uder. Materiał ten jest polecany przez Niemieckie Zrzeszenie Branży Gazowniczej i Wodnej i jest przeznaczony do instalacji wody pitnej. Złącza z PPSU są ponadto odporne na korozję i spełniają wysokie wymagania higieniczne. Korpusy złączy gwintowanych zbudowane są z mosiądzu CR, który jest szczególnie odpowiedni do stosowania w instalacjach wody pitnej.


Złączka z gwintem wewnętrznym



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GW	TCLMGW1615	10 Szt.	100 Szt.	13,95
ø20 mm x 1/2" GW	TCLMGW2015	10 Szt.	100 Szt.	16,65
ø20 mm x 3/4" GW	TCLMGW2020	10 Szt.	80 Szt.	19,95
ø25 mm x 3/4" GW	TCLMGW2520	10 Szt.	50 Szt.	25,90
ø25 mm x 1" GW	TCLMGW2525	5 Szt.	50 Szt.	36,90
ø32 mm x 1" GW	TCLMGW3225	1 Szt.	20 Szt.	39,00
ø40 mm x 1 1/2" GW	TCLMGW4040	1 Szt.	20 Szt.	99,00
ø50 mm x 2" GW	TCLMGW5050	1 Szt.	8 Szt.	159,00

Z	L	L1	D	d	SW
8,5 mm	50,0 mm	15,0 mm	1/2" GW	16,0 mm	27
8,5 mm	55,0 mm	15,0 mm	1/2" GW	20,0 mm	27
8,7 mm	56,5 mm	16,3 mm	3/4" GW	20,0 mm	32
8,7 mm	59,5 mm	16,3 mm	3/4" GW	25,0 mm	32
10,4 mm	63,0 mm	19,1 mm	1" GW	25,0 mm	40
17,8 mm	82,2 mm	19,1 mm	1" GW	32,0 mm	40
20,5 mm	89,2 mm	21,4 mm	1 1/2" GW	40,0 mm	56
21,2 mm	94,2 mm	25,7 mm	2" GW	50,0 mm	69


Złączka z gwintem zewnętrznym



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GZ	TCLNGZ1615	10 Szt.	100 Szt.	13,90
ø16 mm x 3/4" GZ	TCLNGZ1620	10 Szt.	100 Szt.	17,55
ø20 mm x 1/2" GZ	TCLNGZ2015	10 Szt.	80 Szt.	17,55
ø20 mm x 3/4" GZ	TCLNGZ2020	10 Szt.	50 Szt.	17,55
ø25 mm x 3/4" GZ	TCLNGZ2520	10 Szt.	50 Szt.	25,15
ø25 mm x 1" GZ	TCLNGZ2525	10 Szt.	50 Szt.	31,50
ø32 mm x 1" GZ	TCLNGZ3225	1 Szt.	20 Szt.	35,00
ø40 mm x 1 1/2" GZ	TCLNGZ4032	1 Szt.	20 Szt.	64,50
ø50 mm x 2" GZ	TCLNGZ5040	1 Szt.	8 Szt.	91,00

Z	L	L1	D	d	SW
13,3 mm	53,0 mm	13,2 mm	1/2" AG	16,0 mm	24
13,3 mm	54,3 mm	13,2 mm	3/4" AG	16,0 mm	24
13,3 mm	58,0 mm	13,2 mm	1/2" AG	20,0 mm	29
13,3 mm	59,3 mm	14,5 mm	3/4" AG	20,0 mm	29
13,3 mm	62,3 mm	14,5 mm	3/4" AG	25,0 mm	34
13,3 mm	65,1 mm	16,8 mm	1" AG	25,0 mm	34
25,2 mm	87,3 mm	16,8 mm	1" AG	32,0 mm	34
25,3 mm	91,7 mm	19,1 mm	1 1/4" AG	40,0 mm	43
27,8 mm	94,2 mm	19,1 mm	1 1/2" AG	50,0 mm	48


Dwuzłączka



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 x 16 mm	TCLZS16	10 Szt.	80 Szt.	14,85
ø20 x 20 mm	TCLZS20	10 Szt.	80 Szt.	17,55
ø25 x 25 mm	TCLZS25	10 Szt.	80 Szt.	25,10
ø32 x 32 mm	TCLZS32	1 Szt.	20 Szt.	44,00
ø40 x 40 mm	TCLZS40	1 Szt.	20 Szt.	68,00
ø50 x 50 mm	TCLZS50	1 Szt.	8 Szt.	89,00

Z	L	d
14,0 mm	67,0 mm	16,0 mm
14,0 mm	77,0 mm	20,0 mm
14,0 mm	83,0 mm	25,0 mm
26,7 mm	117,3 mm	32,0 mm
27,3 mm	121,9 mm	40,0 mm
27,8 mm	122,4 mm	50,0 mm


Redukcja



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø20 x 16 mm	TCLRS2016	10 Szt.	80 Szt.	16,75
ø25 x 16 mm	TCLRS2516	10 Szt.	80 Szt.	17,55
ø25 x 20 mm	TCLRS2520	10 Szt.	80 Szt.	23,20
ø32 x 20 mm	TCLRS3220	1 Szt.	20 Szt.	35,00
ø32 x 25 mm	TCLRS3225	1 Szt.	20 Szt.	39,00
ø40 x 32 mm	TCLRS4032	1 Szt.	20 Szt.	59,00
ø50 x 40 mm	TCLRS5040	1 Szt.	8 Szt.	89,00

Z	L	d	d1
14,0 mm	72,0 mm	20,0 mm	16,0 mm
14,0 mm	75,0 mm	25,0 mm	16,0 mm
14,0 mm	80,0 mm	25,0 mm	20,0 mm
26,4 mm	103,2 mm	32,0 mm	20,0 mm
26,4 mm	106,2 mm	32,0 mm	25,0 mm
27,7 mm	120,3 mm	40,0 mm	32,0 mm
27,7 mm	122,3 mm	50,0 mm	40,0 mm


Kolano 90°



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 x 16 mm	TCLKS16	10 Szt.	100 Szt.	17,65
ø20 x 20 mm	TCLKS20	10 Szt.	50 Szt.	20,80
ø25 x 25 mm	TCLKS25	10 Szt.	40 Szt.	33,85
ø32 x 32 mm	TCLKS32	1 Szt.	20 Szt.	49,50
ø40 x 40 mm	TCLKS40	1 Szt.	8 Szt.	79,00
ø50 x 50 mm	TCLKS50	1 Szt.	4 Szt.	129,00

Z	L	d
18,5 mm	45,5 mm	16,0 mm
21,0 mm	53,0 mm	20,0 mm
23,5 mm	58,5 mm	25,0 mm
32,7 mm	78,0 mm	32,0 mm
39,4 mm	86,7 mm	40,0 mm
45,4 mm	92,7 mm	50,0 mm


Kolano wciskowe



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 x 16 mm	TCLKW16	10 Szt.	100 Szt.	15,90
ø20 x 20 mm	TCLKW20	10 Szt.	50 Szt.	18,90
ø25 x 25 mm	TCLKW25	10 Szt.	40 Szt.	22,90

Z	L	L1	L2	d
18,5 mm	42,6 mm	45,0 mm	26,5 mm	16,0 mm
21,0 mm	46,0 mm	53,0 mm	30,0 mm	20,0 mm
24,0 mm	51,5 mm	59,0 mm	33,0 mm	25,0 mm


Kolano z gwintem wewnętrznym



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GW	TCLKGW1615	10 Szt.	100 Szt.	16,40
ø20 mm x 1/2" GW	TCLKGW2015	10 Szt.	100 Szt.	19,35
ø20 mm x 3/4" GW	TCLKGW2020	10 Szt.	80 Szt.	25,55
ø25 mm x 3/4" GW	TCLKGW2520	10 Szt.	50 Szt.	30,15
ø32 mm x 1" GW	TCLKGW3225	1 Szt.	20 Szt.	59,00


Z	L	L1	L2	D	d
21,0 mm	20,0 mm	47,5 mm	15,0 mm	1/2" GW	16,0 mm
21,0 mm	20,0 mm	52,5 mm	15,0 mm	1/2" GW	20,0 mm
21,0 mm	22,5 mm	58,5 mm	16,3 mm	3/4" GW	20,0 mm
24,0 mm	30,0 mm	58,5 mm	16,3 mm	3/4" GW	25,0 mm
33,9 mm	35,0 mm	79,2 mm	19,1 mm	1" GW	32,0 mm

Kolano z gwintem zewnętrznym




Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.	Z	L	L1	L2	D	d
ø16 mm x 1/2" GZ	TCLKGZ1615	10 Szt.	100 Szt.	15,90	12,0 mm	35,0 mm	44,0 mm	13,0 mm	1/2" AG	16,0 mm
ø20 mm x 1/2" GZ	TCLKGZ2015	10 Szt.	80 Szt.	22,15	12,0 mm	35,0 mm	49,0 mm	13,0 mm	1/2" AG	20,0 mm
ø20 mm x 3/4" GZ	TCLKGZ2020	10 Szt.	80 Szt.	25,75	15,0 mm	36,0 mm	52,0 mm	14,0 mm	3/4" AG	20,0 mm
ø25 mm x 3/4" GZ	TCLKGZ2520	10 Szt.	50 Szt.	30,50	15,0 mm	41,0 mm	55,0 mm	14,0 mm	3/4" AG	25,0 mm
ø25 mm x 1" GZ	TCLKGZ2525	10 Szt.	50 Szt.	44,65	18,5 mm	44,5 mm	59,0 mm	18,0 mm	1" AG	25,0 mm
ø32 mm x 3/4" GZ	TCLKGZ3225	1 Szt.	20 Szt.	59,00	27,9 mm	44,5 mm	73,2 mm	16,8 mm	1" AG	32,0 mm

Zaślepka





Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.	L	d
ø16 mm	TCLZ16	10 Szt.	50 Szt.	11,70	34,0 mm	16,0 mm
ø20 mm	TCLZ20	10 Szt.	50 Szt.	14,50	39,0 mm	20,0 mm

Trójnik z gwintem wewnętrznym

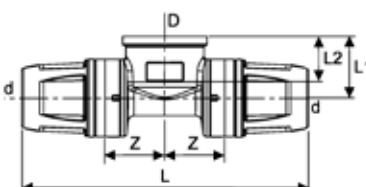


Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.	Z	L	L1	L2	D	d
ø16 mm x 1/2" GW x 16mm	TCLTGW1615	10 Szt.	80 Szt.	25,75	16,0 mm	95,0 mm	20,0 mm	15,0 mm	1/2" GW	16,0 mm
ø20 mm x 1/2" GW x 20mm	TCLTGW2015	10 Szt.	50 Szt.	30,50	16,0 mm	105,0 mm	20,0 mm	15,0 mm	1/2" GW	20,0 mm
ø25 mm x 3/4" GW x 25mm	TCLTGW2520	10 Szt.	40 Szt.	44,90	19,0 mm	117,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	3/4" GW	25,0 mm
ø32 mm x 1" GW x 32mm	TCLTGW3225	1 Szt.	8 Szt.	79,00	34,4 mm	159,4 mm	32,0 mm	19,1 mm	1" GW	20,0 mm
ø40 mm x 1" GW x 40mm	TCLTGW4025	1 Szt.	8 Szt.	199,00	34,4 mm	163,4 mm	32,8 mm	19,1 mm	1" GW	25,0 mm
ø50 mm x 1 1/4" GW x 50mm	TCLTGW5032	1 Szt.	4 Szt.	199,00	39,4 mm	173,4 mm	39,2 mm	21,4 mm	1 1/4" GW	20,0 mm

Trójnik




Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.	Z	Z1	L	L1	d
ø16 x 16 x 16 mm	TCLTS16	10 Szt.	40 Szt.	22,40	7,0 mm	16,0 mm	79,0 mm	48,0 mm	16,0 mm
ø20 x 20 x 20 mm	TCLTS20	10 Szt.	40 Szt.	26,55	9,0 mm	20,0 mm	91,0 mm	57,0 mm	20,0 mm
ø25 x 25 x 25 mm	TCLTS25	10 Szt.	40 Szt.	39,95	11,0 mm	23,0 mm	102,0 mm	63,0 mm	25,0 mm
ø32 x 32 x 32 mm	TCLTS32	1 Szt.	8 Szt.	69,00	25,4 mm	37,4 mm	141,3 mm	82,7 mm	32,0 mm
ø40 x 40 x 40 mm	TCLTS40	1 Szt.	8 Szt.	99,00	29,4 mm	43,4 mm	153,3 mm	90,7 mm	40,0 mm
ø50 x 50 x 50 mm	TCLTS50	1 Szt.	4 Szt.	159,00	33,9 mm	49,9 mm	162,4 mm	97,2 mm	50,0 mm

Trójnik redukcyjny

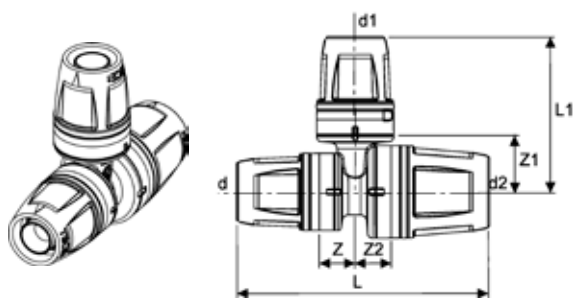


Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.	Z	Z1	Z2	L	L1	d	d1	d2
ø20 x 16 x 16 mm	TCLTR201616	10 Szt.	40 Szt.	23,30	7,0 mm	19,0 mm	7,0 mm	84,0 mm	51,0 mm	16,0 mm	20,0 mm	16,0 mm
ø20 x 16 x 20 mm	TCLTR201620	10 Szt.	40 Szt.	25,10	7,0 mm	19,0 mm	7,0 mm	89,0 mm	51,0 mm	16,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
ø20 x 20 x 16 mm	TCLTR202016	10 Szt.	40 Szt.	25,65	9,0 mm	20,0 mm	9,0 mm	86,0 mm	57,0 mm	20,0 mm	20,0 mm	16,0 mm
ø25 x 16 x 16 mm	TCLTR251616	10 Szt.	40 Szt.	29,90	7,0 mm	22,0 mm	7,0 mm	87,0 mm	54,0 mm	16,0 mm	25,0 mm	16,0 mm
ø25 x 16 x 25 mm	TCLTR251625	10 Szt.	40 Szt.	32,30	7,0 mm	22,0 mm	7,0 mm	95,0 mm	54,0 mm	16,0 mm	25,0 mm	25,0 mm
ø25 x 20 x 20 mm	TCLTR252020	10 Szt.	40 Szt.	32,30	9,0 mm	23,0 mm	9,0 mm	89,0 mm	60,0 mm	20,0 mm	25,0 mm	20,0 mm
ø25 x 20 x 25 mm	TCLTR252025	10 Szt.	40 Szt.	35,30	9,0 mm	23,0 mm	9,0 mm	97,0 mm	60,0 mm	20,0 mm	25,0 mm	25,0 mm
ø20 x 25 x 20 mm	TCLTR202520	10 Szt.	40 Szt.	35,30	11,0 mm	20,0 mm	11,0 mm	96,0 mm	60,0 mm	25,0 mm	20,0 mm	20,0 mm
ø32 x 16 x 32 mm	TCLTR321632	1 Szt.	8 Szt.	59,00	20,4 mm	34,0 mm	20,4 mm	131,3 mm	60,5 mm	32,0 mm	16,0 mm	32,0 mm
ø32 x 20 x 32 mm	TCLTR322032	1 Szt.	8 Szt.	59,00	21,6 mm	32,5 mm	21,6 mm	133,8 mm	64,0 mm	32,0 mm	20,0 mm	32,0 mm
ø32 x 25 x 32 mm	TCLTR322532	1 Szt.	8 Szt.	59,00	24,1 mm	32,5 mm	24,1 mm	138,8 mm	67,0 mm	32,0 mm	25,0 mm	32,0 mm
ø32 x 25 x 25 mm	TCLTR322525	1 Szt.	8 Szt.	59,00	24,4 mm	32,5 mm	22,0 mm	126,2 mm	67,0 mm	32,0 mm	25,0 mm	25,0 mm
ø40 x 25 x 40 mm	TCLTR402540	1 Szt.	8 Szt.	89,00	24,4 mm	38,5 mm	24,4 mm	143,3 mm	73,0 mm	40,0 mm	25,0 mm	40,0 mm
ø40 x 32 x 40 mm	TCLTR403240	1 Szt.	8 Szt.	89,00	25,9 mm	43,4 mm	25,9 mm	146,3 mm	88,7 mm	40,0 mm	32,0 mm	40,0 mm
ø40 x 32 x 32 mm	TCLTR403232	1 Szt.	8 Szt.	89,00	25,9 mm	43,4 mm	26,4 mm	144,8 mm	88,7 mm	40,0 mm	32,0 mm	32,0 mm
ø50 x 25 x 50 mm	TCLTR502550	1 Szt.	4 Szt.	119,00	24,4 mm	44,6 mm	24,4 mm	143,4 mm	79,1 mm	50,0 mm	25,0 mm	50,0 mm
ø50 x 32 x 50 mm	TCLTR503250	1 Szt.	4 Szt.	149,00	25,9 mm	49,4 mm	25,9 mm	146,4 mm	94,7 mm	50,0 mm	32,0 mm	50,0 mm

Złączka do prób ciśnieniowych z odpowietrzeniem




Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLZPC16	10 Szt.	50 Szt.	23,90

Trójnik krzyżakowy*

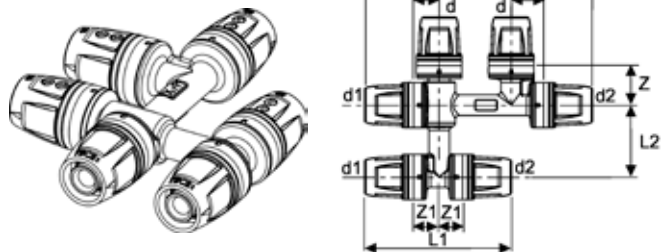


Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.	Z	Z1	Z2	L	L1	L2	d	d1	d2
ø16 x 16 x 16 mm	TCLTK161616	1 Szt.	10 Szt.	103,50	23,0 mm	15,0 mm	15,0 mm	128,0 mm	83,0 mm	45,0 mm	16,0 mm	16,0 mm	16,0 mm
ø20 x 16 x 16 mm	TCLTK201616	1 Szt.	10 Szt.	110,00	23,0 mm	20,0 mm	15,0 mm	133,0 mm	88,0 mm	45,0 mm	16,0 mm	20,0 mm	16,0 mm
ø20 x 16 x 20 mm	TCLTK201620	1 Szt.	10 Szt.	116,00	24,0 mm	20,0 mm	15,0 mm	138,0 mm	93,0 mm	45,0 mm	16,0 mm	20,0 mm	20,0 mm

Puszka izolacyjna dla trójników krzyżakowych*

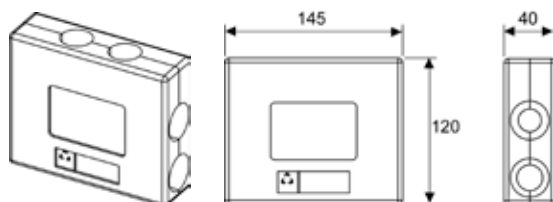

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16–20 mm	TCLTKP	1 Szt.	–	11,90


Kolano naścienne



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GW	TCLKL1615	10 Szt.	80 Szt.	19,90
ø20 mm x 1/2" GW	TCLKL2015	10 Szt.	60 Szt.	22,90

Z
21,0 mm
21,0 mm


Kolano naścienne podwójne

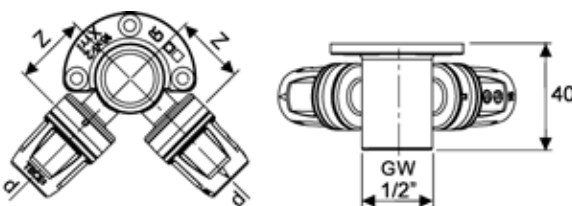

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2"x16 mm	TCLKLP1615	10 Szt.	40 Szt.	44,60

Z
21.0 mm


Kolano naścienne długie



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GW	TCLKLD1615	10 Szt.	50 Szt.	26,80

Z
21.0 mm


Przejęcie przez ścianę z podkładką sprężynującą



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GW	TCLKLPS1615	10 Szt.	40 Szt.	39,00


Z
21,0 mm

Podejście do baterii ściennej z kolanami naściennymi

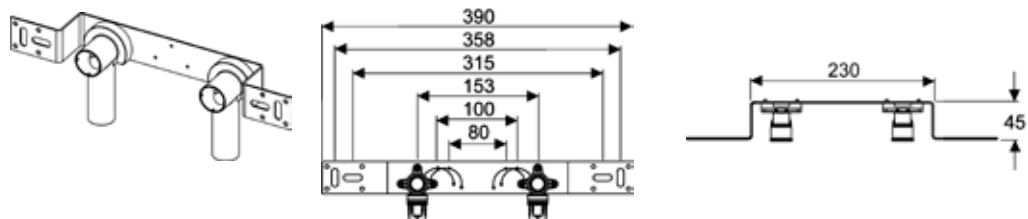


Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GW	TCLLSA1615	1 Szt.	5 Szt.	61,60

Podejście do baterii stojącej z kolanami naściennymi i uchwytem*

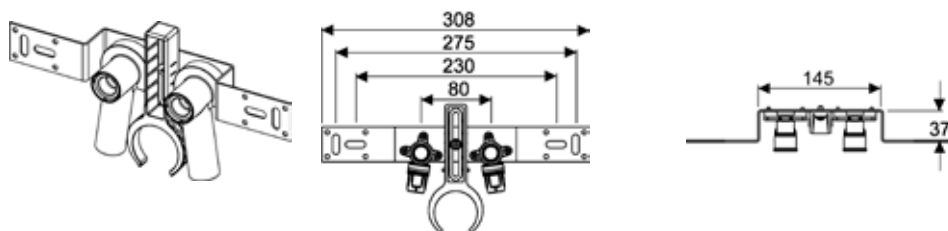

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2" GW	TCLLSB1615	1 Szt.	5 Szt.	68,50


Adapter przejściowy TECElogo – miedź

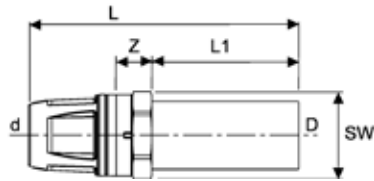

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm /15 mm Cu	TCLZPCU1615	10 Szt.	100 Szt.	18,50
ø20 mm /18 mm Cu	TCLZPCU2018	10 Szt.	100 Szt.	27,90
ø25 mm /22 mm Cu	TCLZPCU2522	10 Szt.	50 Szt.	36,50

Z	L	L1	d	SW
8,0 mm	65,0 mm	25,0 mm	16,0 mm	25
8,0 mm	70,0 mm	25,0 mm	20,0 mm	30
8,0 mm	73,0 mm	25,0 mm	25,0 mm	35


Śrubunek płaski



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm x 1/2"	TCLS1615	5 Szt.	80 Szt.	39,25
ø16 mm x 3/4"	TCLS1620	5 Szt.	80 Szt.	39,25
ø20 mm x 3/4"	TCLS2020	5 Szt.	50 Szt.	42,95
ø25 mm x 1"	TCLS2525	5 Szt.	50 Szt.	53,80
ø32 mm x 1 1/4"	TCLS3232	1 Szt.	20 Szt.	79,00
ø32 mm x 1 1/2"	TCLS3240	1 Szt.	20 Szt.	99,00
ø40 mm x 1 1/2"	TCLS4040	1 Szt.	20 Szt.	109,00

Z	L	D	d	SW
24,0 mm	50,0 mm	1/2" GW	16,0 mm	25
24,0 mm	50,0 mm	3/4" GW	16,0 mm	25
24,0 mm	55,0 mm	3/4" GW	20,0 mm	30
29,0 mm	63,0 mm	1" GW	25,0 mm	35
31,4 mm	76,7 mm	1 1/4" GW	32,0 mm	46
35,9 mm	81,3 mm	1 1/2" GW	32,0 mm	52
35,9 mm	83,3 mm	1 1/2" GW	40,0 mm	59



Śrubunek płaskouszczelniony



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 x 15 mm	TCLSA1615	10 Szt.	80 Szt.	39,90
ø16 x 18 mm	TCLSA1618	10 Szt.	80 Szt.	39,90
ø20 x 15 mm	TCLSA2015	10 Szt.	80 Szt.	42,95
ø20 x 18 mm	TCLSA2018	10 Szt.	80 Szt.	42,95

Z	L	D	d	SW
9,0 mm	60,0 mm	15,0 mm	16,0 mm	27
9,0 mm	60,0 mm	18,0 mm	16,0 mm	27
5,0 mm	65,0 mm	15,0 mm	20,0 mm	27
5,0 mm	65,0 mm	18,0 mm	20,0 mm	27


Złącze alternatywne do rur TECElogo



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLAP1620	10 Szt.	200 Szt.	10,60

d	SW
16,0 mm	30


Kolano montażowe chrom 15 mm



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
$\varnothing 16$ mm / 330 mm	TCLKM16	10 Szt.	50 Szt.	39,00
$\varnothing 20$ mm / 330 mm	TCLKM20	10 Szt.	50 Szt.	49,00

Z	L	d
3,0 mm	330,0 mm	16,0 mm



Trójkąt montażowy chrom 15 mm



Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
$\varnothing 16$ mm / 330 mm	TCLTM16	10 Szt.	50 Szt.	59,00
$\varnothing 20$ mm / 330 mm	TCLTM20	10 Szt.	50 Szt.	89,00


Z	d
33,0 mm	16,0 mm
33,0 mm	20,0 mm

Moduł montażowy grzejników VK – montaż ze ściany*

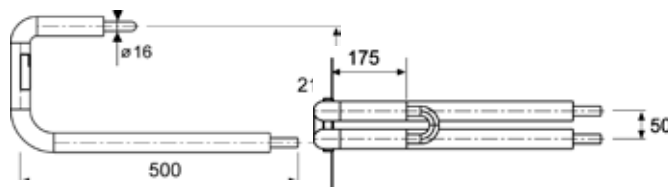


Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
$\varnothing 16$ mm	TCLMM16	1 Szt.	5 Szt.	38,20

Garnitur montażowy grzejników VK – montaż z podłogi*

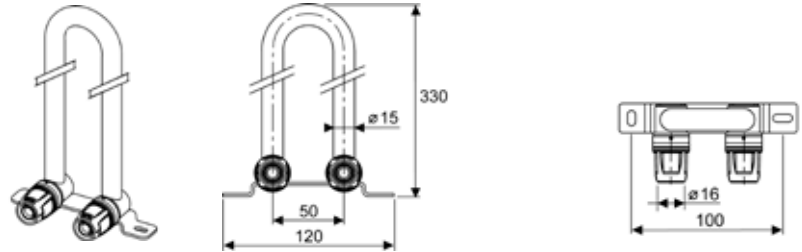


Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLMM16A	1 Szt.	5 Szt.	99,00

Garnitur montażowy grzejników VK – montaż ze ściany*

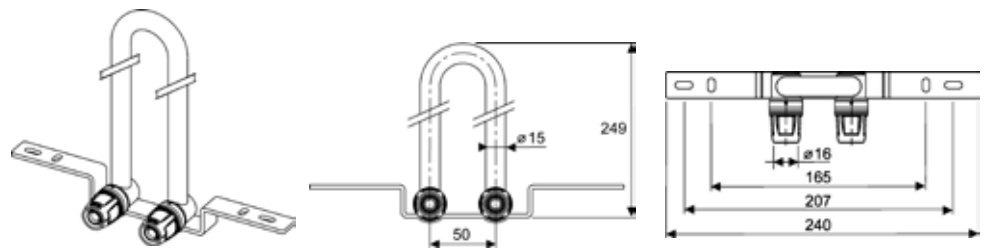

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLMM16B	1 Szt.	5 Szt.	99,00

Zestaw montażowy do grzejników z kolanami naściennymi*

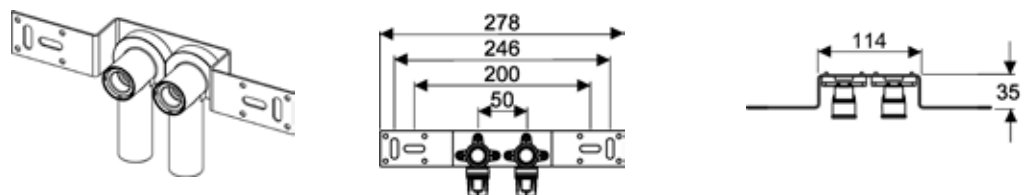

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm / 330 mm	TCLMM16C	1 Szt.	5 Szt.	68,50

Skrzynka z kompletem narzędzi TECElogo

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16-25 mm	TCLNSN*	1 Szt.	–	659,00
ø32-50 mm	TCLNSNA*	1 Szt.	–	750,00




Nożyce do cięcia rur

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16-25 mm	TCLNN1625*	1 Szt.	–	149,00
noże zamienne	TCLNNOZ*	1 Szt.	–	49,00




Kalibrator z frezem

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLNK16*	1 Szt.	–	89,00
ø20 mm	TCLNK20*	1 Szt.	–	99,00
ø25 mm	TCLNK25*	1 Szt.	–	109,00
ø32 mm	TCLNK32*	1 Szt.	–	119,00
ø40 mm	TCLNK40*	1 Szt.	–	159,00
ø50 mm	TCLNK50*	1 Szt.	–	189,00




Uchwyt do kalibratora

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16-25 mm	TCLNKU*	1 Szt.	–	85,00



Klucz do demontażu

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16-25 mm	TCLNKDA*	1 kpl.	–	21,00
ø 32-50 mm	TCLNKDC*	1 Szt.	–	69,00



Klucz do demontażu

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16–25 mm	TCLNKDB*	1 kpl.	–	29,00
ø 32-50 mm	TCLNKDD*	1 Szt.	–	59,00

**Wewnętrzna sprężyna do gięcia**

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLNSGW16*	1 Szt.	–	27,00
ø20 mm	TCLNSGW20*	1 Szt.	–	35,00

**Zewnętrzna sprężyna do gięcia**

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLNSGZ16*	1 Szt.	–	27,00
ø20 mm	TCLNSGZ20*	1 Szt.	–	31,00

**Złączka naprawcza**

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLZN16	1 kpl.	–	4,90
ø20 mm	TCLZN20	1 kpl.	–	6,60
ø25 mm	TCLZN25	1 kpl.	–	8,60
ø32 mm	TCLZN32	1 kpl.	–	15,90
ø40 mm	TCLZN40	1 kpl.	–	29,00
ø50 mm	TCLZN50	1 kpl.	–	45,00

**Szczypce do przytrzymania rur**

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
ø16 mm	TCLNSZ1625*	1 Szt.	–	115,00

**Przecinak krążkowy**

Wymiar	Numer art.	OP. 1	OP. 2	PLN/Szt.
14-63 mm	TCLNPR1463*	1 Szt.	–	169,00
ostrze	TCLNNPR*	1 Szt.	–	24,00




* Ceny nie podlegają rabatowaniu.

Partner Instalatora

Jako jedna z największych hurtowni w Polsce, obsługujemy kompleksowo branżę: instalacyjną, sanitarną, grzewczą, klimatyzacyjną, wentylacyjną oraz sieci zewnętrznych.

Nasi Klienci to kilkanaście tysięcy firm budowlanych i instalacyjnych w całym kraju, z którymi współpracujemy na zasadzie partnerstwa. Dzięki sieci Hurtowni w blisko 100 lokalizacjach zapewniamy dogodne warunki zakupu i transportu.

Rzemieślnicze korzenie firmy BIMS PLUS zadecydowały o jej rynkowej misji. Utrzymujemy kontakty handlowe wyłącznie z Firmami Instalacyjnymi, dbając o ich interesy. Docieramy do Inwestora wykorzystując sprawdzony trójstopniowy model dystrybucji:

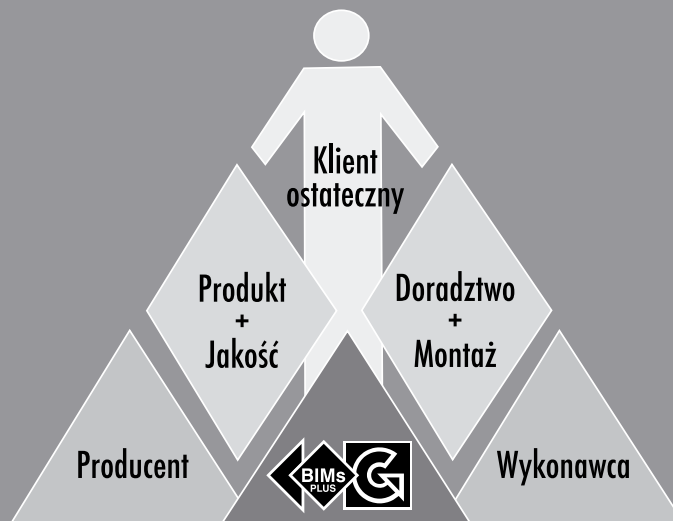

od Producenta przez Hurtownika do Wykonawcy.